



GIL

Chisel y Cultichisel



Calidad Rentable




Desde 1954



El sistema de seguridad por muelle, permite el mejor trabajo y la más larga vida en las condiciones más difíciles. El sistema de casquillos de nylon con engrasador tienen un mantenimiento mínimo y nos asegura una larga vida sin holguras ni roturas.

The spring non stop system, make possible the best work and the largest life in the most difficult conditions. The antiwear nylon pieces with lubricator have a minimum maintenance and ensures a long life without clearances and breaks.

Le système de sécurité par ressort, facilite le meilleur travail et la plus large vie dans les conditions plus difficiles. Les bagues en nylon ont a minimum entretien et assure une large vie sans dégageement et casses.

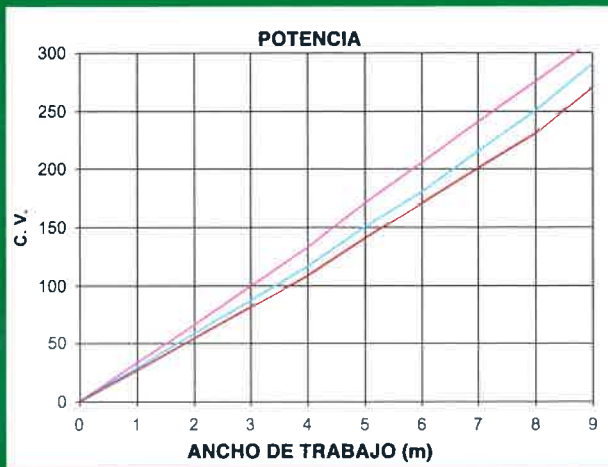

El diseño de nuestros cultivadores requieren muy poca potencia por metro de trabajo.

Our cultivators desing require very little power by meter work width.

Le dessin de nos cultivateurs demandent très peu de puissance par mètre de travail.



El chisel en 2 y 3 filas, sobre rastrojo trabaja a mayor profundidad.

The chisel plough in 2 & 3 rows on stubble field, working at greater depth.

Le chisel en 2 et 3 rangées dans le déchaumage travaille à plus de profondeur.





**es el ideal para trabajar
ndo hasta 40 cm de**

**rows, is the ideal to work
ll 40 cm depth.**

**est parfait pour travailler
usqu'à les 40 cm de**



**El cultichisel reforzado CHM-100 en 2 y
3 filas permite el trabajo en condiciones
más exigentes.**

*The reinforced cultichisel CHM-100 in 2 &
3 rows make posible work in very extreme
conditions.*

**Le cultichisel renforcé CHM-100 en 2 et 3
rangées peut travailler dans les conditions
plus exigeant.**

Chisel y Cultichisel



El cultichisel CHL es el ideal para preparar el lecho de siembra en 2, 3 y 4 filas.

The CHL cultichisel is perfect for the seedbed preparation in 2, 3 & 4 rows.

Le cultichisel CHL est parfait pour la préparation de lit de semence en 2, 3 et 4 rangées.



El cultichisel CHM es el ideal para un trabajo polivalente.

The cultichisel CHM is perfect for a multipurpose working.

Le cultichisel CHM est parfait pour le travail plus polyvalente.

Chisel y Cultichisel

Ruedas metálicas y neumáticas para el control de la profundidad homogéneo.

Metalic and pneumatic wheels for a perfect depth control.

Roues metaliques et pneumatiques pour le contrôle de profondeur parfait.



Rulo, rastra o rulo y rastra para un acabado fino de la labor.

Roller, sprig harrow or roller & spring harrow for a fine work.

Le rouleau contrôle la profondeur et il fait un mélange intensif et l'herse fait une nivellement parfaite.



Rastra delantera.
Front spring harrow.
Herse avant.



Plegados hidráulicos verticales inferiores a 3 m de ancho y 4 de alto.

Hydraulic foldings for less than 3 m width & 4 m. high in transport.

Repliage hydraulique inférieurs a 3 m de largeur et 4 m de hauteur.

Luces de transporte opcionales.
Optionally transport lights.
Lumières de transport optionals.



Opcionales cerrojos hidráulicos de transporte y/o trabajo.
Optional hydraulic transport locks &/or working.
Optionals verrouillage hydraulique pour transport et/ou travail.



Chisel y Cultichisel

CHISEL Y CULTICHISEL / Características técnicas CHISEL & CULTICHISEL / Technical characteristics CHISEL ET CULTICHISEL / Caracteristiques techniques

MODELO MODEL / MODÈLE	Nº BRAZOS Nº TINES / Nº DENTS	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH LARGEUR TRAVAIL	POTENCIA (CV) POWER / PUISSANCE	PESO (Kg.) WEIGHT / POIDS	MODELO MODEL / MODÈLE	Nº BRAZOS Nº TINES / Nº DENTS	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH LARGEUR TRAVAIL	POTENCIA (CV) POWER / PUISSANCE	PESO (Kg.) WEIGHT / POIDS
CH-100-5B	5	180 cm.	70 - 80	425	CH-100-3F-10B	10	250 cm.	100 - 120	1.050
CH-100-7B	7	210 cm.	90	595	CH-100-3F-13B	13	325 cm.	120 - 140	1.365
CH-100-9B	9	270 cm.	100 - 120	765	CH-100-3F-16B	16	400 cm.	140 - 170	1.680
CH-100-11B	11	330 cm.	120 - 130	935	CH-100-3F-19B	19	475 cm.	170 - 190	1.995
CH-100-13B	13	390 cm.	130 - 150	1.105	CH-100-3F-22B	22	550 cm.	190 - 220	2.310
CH-100-15B	15	450 cm.	150 - 170	1.275	CH-100-3F-25B	25	625 cm.	220 - 240	2.625
CH-100-17B	17	510 cm.	170 - 190	1.445	CH-100-3F-28B	28	700 cm.	> 240	2.940
CH-100-19B	19	570 cm.	190 - 210	1.615					
CH-100-21B	21	630 cm.	210 - 230	1.785					
CH-100-23B	23	690 cm.	230 - 250	1.955					
CH-100-25B	25	750 cm.	> 250	2.125					

MODELO MODEL / MODÈLE	Nº BRAZOS Nº TINES / Nº DENTS	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH LARGEUR TRAVAIL	POTENCIA (CV) POWER / PUISSANCE	PESO (Kg.) WEIGHT / POIDS	MODELO MODEL / MODÈLE	Nº BRAZOS Nº TINES / Nº DENTS	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH LARGEUR TRAVAIL	POTENCIA (CV) POWER / PUISSANCE	PESO (Kg.) WEIGHT / POIDS
CHM-100-7B	7	182 cm.	75-85	490	CHM-100-3F-13B	13	299 cm.	100-110	1.170
CHM-100-9B	9	234 cm.	85-95	630	CHM-100-3F-16B	16	368 cm.	110-135	1.440
CHM-100-11B	11	286 cm.	95-110	770	CHM-100-3F-19B	19	437 cm.	135-150	1.580
CHM-100-13B	13	338 cm.	110-130	910	CHM-100-3F-22B	22	506 cm.	150-170	1.720
CHM-100-15B	15	390 cm.	130-145	1.050	CHM-100-3F-25B	25	575 cm.	170-180	1.860
CHM-100-17B	17	442 cm.	145-155	1.190	CHM-100-3F-28B	28	644 cm.	180-210	2.000
CHM-100-19B	19	494 cm.	155-170	1.330	CHM-100-3F-31B	31	713 cm.	210-240	2.140
CHM-100-21B	21	546 cm.	170-185	1.470	CHM-100-3F-34B	34	782 cm.	> 240	2.280
CHM-100-23B	23	598 cm.	185-200	1.610					
CHM-100-25B	25	650 cm.	200-215	1.750					
CHM-100-27B	27	702 cm.	215-230	1.890					
CHM-100-29B	29	754 cm.	> 230	2.030					

MODELO MODEL / MODÈLE	Nº BRAZOS Nº TINES / Nº DENTS	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH LARGEUR TRAVAIL	POTENCIA (CV) POWER / PUISSANCE	PESO (Kg.) WEIGHT / POIDS	MODELO MODEL / MODÈLE	Nº BRAZOS Nº TINES / Nº DENTS	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH LARGEUR TRAVAIL	POTENCIA (CV) POWER / PUISSANCE	PESO (Kg.) WEIGHT / POIDS
CHM-7B	7	182 cm.	65 - 75	350	CHM-3F-13B	13	299 cm.	90 - 100	910
CHM-9B	9	234 cm.	75 - 85	450	CHM-3F-16B	16	368 cm.	100 - 125	1.120
CHM-11B	11	286 cm.	85 - 100	550	CHM-3F-19B	19	437 cm.	125 - 140	1.330
CHM-13B	13	338 cm.	100 - 120	650	CHM-3F-22B	22	506 cm.	140 - 160	1.540
CHM-15B	15	390 cm.	120 - 135	750	CHM-3F-25B	25	575 cm.	160 - 170	1.750
CHM-17B	17	442 cm.	135 - 145	850	CHM-3F-28B	28	644 cm.	170 - 200	1.960
CHM-19B	19	494 cm.	145 - 160	950	CHM-3F-31B	31	713 cm.	200 - 230	2.170
CHM-21B	21	546 cm.	160 - 175	1.050	CHM-3F-34B	34	782 cm.	> 230	2.380
CHM-23B	23	598 cm.	175 - 190	1.150					
CHM-25B	25	650 cm.	190 - 205	1.250					
CHM-27B	27	702 cm.	205 - 220	1.350					
CHM-29B	29	754 cm.	> 220	1.450					

MODELO MODEL / MODÈLE	Nº BRAZOS Nº TINES / Nº DENTS	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH LARGEUR TRAVAIL	POTENCIA (CV) POWER / PUISSANCE	PESO (Kg.) WEIGHT / POIDS	MODELO MODEL / MODÈLE	Nº BRAZOS Nº TINES / Nº DENTS	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH LARGEUR TRAVAIL	POTENCIA (CV) POWER / PUISSANCE	PESO (Kg.) WEIGHT / POIDS
CHL-2F-7B	7	168 cm.	50 - 65	245	CHL-3F-16B	16	320 cm.	90 - 100	800
CHL-2F-9B	9	216 cm.	65 - 75	315	CHL-3F-19B	19	380 cm.	100 - 120	950
CHL-2F-11B	11	264 cm.	75 - 85	385	CHL-3F-22B	22	440 cm.	120 - 140	1.100
CHL-2F-13B	13	312 cm.	85 - 100	455	CHL-3F-25B	25	500 cm.	140 - 150	1.250
CHL-2F-15B	15	360 cm.	100 - 120	525	CHL-3F-28B	28	560 cm.	150 - 165	1.400
CHL-2F-17B	17	408 cm.	120 - 130	680	CHL-3F-31B	31	620 cm.	165 - 185	1.550
CHL-2F-19B	19	456 cm.	130 - 140	760	CHL-3F-34B	34	680 cm.	185 - 200	1.700
CHL-2F-21B	21	504 cm.	140 - 150	840	CHL-3F-37B	37	740 cm.	200 - 220	1.850
CHL-2F-23B	23	552 cm.	150 - 160	920	CHL-3F-40B	40	800 cm.	> 220	2.000
CHL-2F-25B	25	600 cm.	160 - 180	1.000					
CHL-2F-27B	27	648 cm.	180 - 200	1.080					
CHL-2F-29B	29	696 cm.	> 200	1.160					

MODELO MODEL / MODÈLE	Nº BRAZOS Nº TINES / Nº DENTS	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH LARGEUR TRAVAIL	POTENCIA (CV) POWER / PUISSANCE	PESO (Kg.) WEIGHT / POIDS	MODELO MODEL / MODÈLE	Nº BRAZOS Nº TINES / Nº DENTS	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH LARGEUR TRAVAIL	POTENCIA (CV) POWER / PUISSANCE	PESO (Kg.) WEIGHT / POIDS
CHL-4F-25B	25	400 cm.	120 - 130	1.375	CHL-4F-41B	41	656 cm.	180 - 205	2.255
CHL-4F-29B	29	464 cm.	130 - 145	1.595	CHL-4F-45B	45	720 cm.	205 - 220	2.475
CHL-4F-33B	33	528 cm.	145 - 155	1.815	CHL-4F-49B	49	784 cm.	> 220	2.695
CHL-4F-37B	37	592 cm.	155 - 180	2.035					

Todas las características, dimensiones y pesos son orientativas para aperos de serie sin ningún tipo de opción. El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.
All the characteristics, sizes and weight are orientative, for standard machinery, without options. The manufacturer have the right to change modifications without notification.
Toutes les caractéristiques, dimensions et poids sont non contractuels et sous réserve de modifications techniques. Le fabricant se réserve le droit d'introduire des modifications sans avis préalable.

DISTRIBUIDOR OFICIAL / DEALER / VENDEUR:



Desde 1954

Julio Gil Águeda e Hijos, S.A.
Ctra. M-118, Km. 4,1
28814 Daganzo de Arriba (Madrid)
Tel.: (+34) 91 884 54 29 / 91 884 54 49
Fax: (+34) 91 884 14 87
e-mail: ventas@sembradorasgil.com

www.sembradorasgil.com