




Depósito Delantero



Calidad rentable



Desde 1954

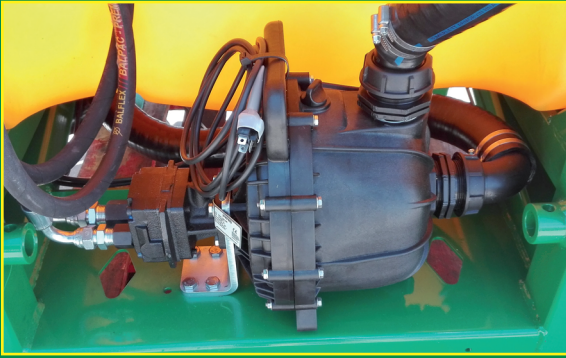

Bomba centrífuga accionamiento hidráulico con un caudal de 780 L/min (carga depósito trasero y delantero).

Centrifugal pump hydraulic drive with a flow rate of 780 L/min (rear and front tank load).

Entraînement hydraulique à pompe centrifuge avec un débit de 780 L/min (charge du cuve arrière et avant).



Defensa frontal.

Front protector.

Protecteur avant.



Válvula eléctrica 3 vías con interruptor en cabina para Agitación-Trasvase.

3-way electric valve with cabin switch for Agitation-Transfer.

Electrovanne à 3 voies avec interrupteur de cabine pour Agitation-Transfert.



Depósito delantero en polietileno de alta densidad con chasis en acero de alto límite elástico con tratamiento de granalla y pintura poliuretano, depósito auxiliar agua limpia (126 L) y lavamanos (15 L), capacidades depósitos delanteros de 1.100, 1.500 y 1.900 L.

Front tank in high density polyethylene with high elastic limit steel chassis with grit treatment and polyurethane paint, auxiliary tank, clean water (126 L) and hand basin (15 L), front tank capacities of 1,100, 1,500 and 1,900 L.

Cuve frontal en polyéthylène haute densité avec châssis en acier à haute limite élastique avec traitement abrasif et peinture polyuréthane. Cuve auxiliaire, eau propre (126 L) et lavamains (15 L), capacités de cuve avant de 1.100, 1.500 et 1.900 L.



Enganche tripuntal delantero Categoría II.

Front tripuntal hitch Cat II.

Attelage 3-point avant Cat II.



Toma de carga con válvula antirretorno.

Charge socket with non-return valve.

Prise de charge avec valve anti-retour.

Opciones / Options / Options:

- **Kit luces transporte / Transport lights / Lumières transport.**
- **Kit luces LED / LED lights / Lumières LED.**
- **Manguera de carga 5 m. / Loading pipe 5 m. / Tuyaux de chargement de 5 m.**
- **Manguera conexión entre depósitos 10 m. / Tanks connection pipe 10 m. / Tuyaux de connection entre cuves 10 m.**
- **Kit ruedas almacenaje / Storing wheels / Roues pour stockage.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES					
CAPACIDAD CAPACITY CAPACITÉ	CAPACIDAD TOTAL TOTAL CAPACITY CAPACITÉ TOTALE	LARGO LONG LARGE	ANCHO WIDTH LARGUEUR	ALTO HIGH HAUT	PESO WEIGHT POIDS
1.100 L.	1.177 L.	1.288 mm.	2.188 mm.	974 mm.	282 kg.
1.500 L.	1.577 L.	1.288 mm.	2.188 mm.	1.205 mm.	302 kg.
1.900 L.	2.010 L.	1.288 mm.	2.188 mm.	1.424 mm.	323 kg.

El fabricante se reserva el derecho de introducir variantes sin previo aviso. The producer reserve the right to introduce modifications without previous warning. Le fabricant se réserve le droit d'introduire des modifications sans avis préalable.

Distribuidor oficial / Dealer / Agent:



Desde 1954

Julio Gil Águeda e Hijos, S.A.
Ctra. M-118, km 4,100
28814 Daganzo de Arriba (MADRID)
Tel.: (+34) 91 884 54 29/ 91 884 54 49
Fax: (+34) 91 884 14 87
e-mail: ventas@sembradorasgil.com