



Pásate a la Agricultura 4.0

TELENO

Pulverizador
Suspendido



www.sembradorasgil.com



Pulverizador suspendido con depósito en polietileno de alta densidad, sobre chasis fabricado en acero de alto límite elástico con tratamiento de granalla y pintura de poliuretano, bomba de membrana de baja presión y alto caudal, enganche mediante bulónes Categoría II y III, depósito auxiliar lavacircuito y depósito lavamanos, indicador de nivel mecánico, incorporado de producto con lava envases, mando único para todas las operaciones con hidrocargador (incluido válvula antirretorno), luces de transporte LED, sistema de agitación hidráulica, escalera de acceso plegable, sistema de limpieza interior y toma de fuerza.

Pulvérisateur suspendu avec cuve en polyéthylène haute densité, sur châssis en acier à haute limite d'élasticité avec traitement de grenaillage et peinture polyuréthane, pompe à membrane à basse pression et haut débit, accouplement à boulons de catégorie II et III, réservoir de lavage du circuit auxiliaire et réservoir de lavage des mains, indicateur de niveau mécanique, produit incorporé avec lave-conteneurs, commande unique pour toutes les opérations avec hydro-chargeur (y compris clapet anti-retour), feux de transport à LED, système d'agitation hydraulique, échelle d'accès repliable, système de nettoyage intérieur et prise de force.

Suspended sprayer with high density polyethylene tank, on chassis made of high elastic limit steel with shot blast treatment and polyurethane paint, low pressure and high flow rate diaphragm pump, bolt coupling (Category II and III), auxiliary circuit washer tank and hand wash tank. Mechanical level indicator, product incorporated with container washer, single control for all operations with hydro-loader (including non-return valve), LED transport lights, hydraulic agitation system, folding access ladder, internal cleaning system and power take-off.

DETALLES / DÉTAILS / DETAILS




Depósito lavamanos.
Réservoir lave-mains.
Hand wash tank.



Bomba membrana (apta para abono líquido).
Pompe à diaphragme (adaptée aux engrais liquides).
Diaphragm pump (suitable for liquid fertiliser).



Indicador de nivel.
Indicateur de niveau.
Level indicator.



Agitador Hidráulico.
Agitateur Hydraulique.
Hydraulic Agitator.



ORDENADORES / DES ORDINATEURS / COMPUTERS

Para el control de la pulverización disponemos de una amplia gama de mandos eléctricos (1), ordenadores con dosis proporcional al avance (2) y con corte automático por tramos (3) y cada vez más la solución ISOBUS (4).

Pour le contrôle de la pulvérisation, nous disposons d'une large gamme de commandes électriques (1), d'ordinateurs avec dose proportionnelle à l'avancemen (2), d'ordinateurs avec coupure automatique par sections (3) et de la solution ISOBUS (4).

For spraying control we have a wide range of electric controls (1), computers with feed dose proportional to progress (2), computers with automatic cut-off by sections (3) and the ISOBUS solution (4).




(1)



(2)



(3)

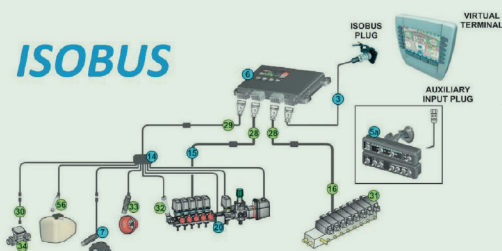

(4)



Mando único.
Commande unique.
Single command.



Escalera plegable.
Échelle pliante.
Folding ladder.



Incorporador de producto con lava envases.
Incorporateur de produits avec laveuse de récipients.
Product incorporator with container washer.



Dépôt auxiliaire.
Réservoir auxiliaire.
Auxiliary tank.



Limpieza interior.
Nettoyage intérieur.
Interior cleaning.



BARRAS METÁLICAS BM / BARRES MÉTALLIQUES BM / METAL BARS BM

- Barras metálicas plegado vertical de 12 a 18 m.
- Elevador hidráulico + suspensión mecánica.
- Portaboquillas trijet (boquilla estandar amarilla, azul y roja).
- Bloqueo manual.
- Mando electrohidráulico + Caja de mando en cabina (2 latiguillos al tractor).
- Luces de transporte LED + Placas V20.
- Tornillería acero inoxidable.
- Plegado compacto en transporte.
- Punteras con sistema de retorno.
- Barres métalliques pliantes verticales de 12 à 18 m.
- Relevage hydraulique + suspension mécanique.
- Porte-buse Trijet (buse standard jaune, bleue et rouge).
- Verrouillage manuel.
- Commande électro-hydraulique + Boîtier de commande en cabine (2 flexibles vers le tracteur).
- Feux de transport LED + plaques V20.
- Vis en acier inoxydable.
- Pliage compact pour le transport.
- Planches de pied avec système de retour.
- 12 to 18 m vertical folding metal bars.
- Hydraulic lift + mechanical suspension.
- Trijet nozzle holder (standard yellow, blue and red nozzle).
- Manual locking.
- Electro-hydraulic control + control box in cab (2 hoses to tractor).
- LED transport lights + V20 plates.
- Stainless steel screws.
- Compact folding for transport.
- Toe boards with return system.




BARRAS ALUMINIO / BARRES EN ALUMINIUM / ALUMINIUM BARS

- Barras aluminio plegado vertical de 12 a 21 m.
- Elevador hidráulico + suspensión mecánica.
- Portaboquillas trijet (boquilla estandar amarilla, azul y roja).
- Bloqueo manual.
- Mando electrohidráulico + Caja de mando en cabina (2 latiguillos al tractor).
- Luces de transporte LED + Placas V20.
- Tornillería acero inoxidable.
- Plegado compacto en transporte.
- Punteras con sistema de retorno.
- Barres en aluminium pliantes verticales de 12 à 21 m.
- Relevage hydraulique + suspension mécanique.
- Porte-buse Trijet (buse standard jaune, bleue et rouge).
- Verrouillage manuel.
- Commande électro-hydraulique + boîtier de commande en cabine (2 flexibles vers le tracteur).
- Feux de transport LED + plaques V20.
- Vis en acier inoxydable.
- Pliage compact pour le transport.
- Embout avec système de retour.
- 12 to 21 m vertical folding aluminium bars.
- Hydraulic lift + mechanical suspension.
- Trijet nozzle holder (standard yellow, blue and red nozzle).
- Manual locking.
- Electro-hydraulic control + control box in cab (2 hoses to tractor).
- LED transport lights + V20 plates.
- Stainless steel screws.
- Compact folding for transport.
- Tip with return system.


OPCIONES BARRAS / OPTIONS DE BAR / BAR OPTIONS



Bloqueo hidráulico + corrector de pendientes.
Blocage hydraulique + correcteur de pente.
Hydraulic locking + slope corrector.



Kit boquillas eléctricas punta + caja 2 vías.
Kit buses électriques + boîte à 2 voies.
Electric nozzles kit + 2-way box.



Mando electrohidráulico con línea sensora LS.
Commande électro-hydraulique avec ligne de capteurs LS.
Electro-hydraulic control with LS sensor line.




Luces LED azul de trabajo en barra (IP 69K).
Feux de travail à LEDs bleues sur la barre (IP 69K).
Blue LED working lights installed on the bars IP.



Kit manguera lavado exterior.
Kit de tuyau de lavage externe.
External washing hose kit.



DETALLES BARRAS / DÉTAILS DU BAR / BAR DETAILS



Elevador hidráulico + suspensión mecánica.
Relevage hydraulique + suspension mécanique.
Hydraulic lift + mechanical suspension.



Luces de transporte LED + Placas V20.
Feux de transport LED + plaques V20.
LED transport lights + V20 plates.



Portaboquillas trijet
(boquilla estándar amarilla, azul y roja).
Porte-buse Trijet
buse standard jaune, bleue et rouge).
Trijet nozzle holder (suitable for liquid fertiliser).



Plegado compacto en transporte.
Plie compact avec système de retour.
Compact folding for transport.



Mando electrohidráulico + Caja de mando en cabina (2 latiguillos al tractor).
Commande électro-hydraulique + Boîtier de commande en cabine (2 flexibles vers le tracteur).
Electro-hydraulic control + Control box in cab (2 hoses to the tractor).



Punteras con sistema de retorno.
Embout avec système de retour.
Tip with return system.

PLEGADO / PLIÉ / FOLDING



5 Tramos.
5 Tronçons.
5 Sections.



7 Tramos.
7 Tronçons.
7 Sections.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS CHARACTERISTICS

TELENO 1500					TELENO 2000				
BARRAS RAMPES BARS	ANCHO LARGEUR WIDTH	LARGO LARGE LONG	ALTO HAUTEUR HEIGHT	PESO POIDS WEIGHT	BARRAS RAMPES BARS	ANCHO LARGEUR WIDTH	LARGO LARGE LONG	ALTO HAUTEUR HEIGHT	PESO POIDS WEIGHT
12 m	2,50 m	1,60 m	2,60 m	940 Kg	12 m	2,50 m	1,60 m	2,60 m	1.100 Kg
14 m	2,50 m	1,60 m	3,05 m	960 Kg	14 m	2,50 m	1,60 m	3,05 m	1.150 Kg
15 m	2,50 m	1,60 m	3,05 m	975 Kg	15 m	2,50 m	1,60 m	3,05 m	1.190 Kg
16 m	2,50 m	1,60 m	3,05 m	990 Kg	16 m	2,50 m	1,60 m	3,05 m	1.230 Kg
17 m	2,50 m	1,60 m	3,05 m	1.010 Kg	17 m	2,50 m	1,60 m	3,05 m	1.250 Kg
18 m	2,50 m	1,60 m	3,05 m	1.030 Kg	18 m	2,50 m	1,60 m	3,05 m	1.260 Kg
21 m	2,50 m	1,60 m	3,20 m	1.050 Kg	21 m	2,50 m	1,60 m	3,20 m	1.280 Kg

DEPÓSITO PRINCIPAL CUVE PRINCIPAL MAIN TANK	CAPACIDAD REAL CAPACITÉ RÉELLE ACTUAL CAPACITY	CAPACIDAD ÚTIL CAPACITÉ UTILE USEFUL CAPACITY	DEPÓSITO AUXILIAR CUVE AUXILIAIRE AUXILIARY TANK	DEPÓSITOS LAVAMANOS CUVE LAVE-MAINS HANDWASHING TANKS	MEZCLADOR DE PRODUCTO MÉLANGEUR DE PRODUITS PRODUCT MIXER
1.500 l	1.670 l	1.586 l	225 l	57 l	35 l
2.000 l	2.100 l	1.995 l	225 l	57 l	35 l

DISTRIBUIDOR OFICIAL / VENDEUR / DEALER



www.sembradorasgil.com

JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS, S.L.

Camino del Olivar, 21
28806 Alcalá de Henares
Madrid (Spain)

Tel.: (+34) 91 884 54 29
91 884 54 49
e-mail: ventas@sembradorasgil.com